



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA

Rua Flores da Cunha, 102 • Fones: (54) 3478-1200 / (54) 99983-6474

CNPJ 91.566.877/0001-08 • CEP 95325-000

Vista Alegre do Prata • RS • E-mail: administracao@vistalegredoprata.rs.gov.br

www.vistalegredoprata.rs.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial, tem como objetivo descrever os serviços a serem executados para a impermeabilização do córrego da Rua do Lazer (Praça de Pedras). A referida obra de impermeabilização deverá ser de FIBRA DE VIDRO, em uma metragem total de 133m² de córrego.

Serviços a serem executados

Para que a impermeabilização seja feita da forma correta, será necessário que toda a camada da antiga impermeabilização seja totalmente removida. Na sequência, deverá ser realizada uma regularização em toda a superfície, para que a mesma não apresente imperfeições quando finalizada.

Posteriormente, faz-se necessário a realização de microperfurações para a ancoragem dos pinos de fibra de vidro, esses pinos impedem que a impermeabilização possa se soltar e acabar deslocando, abrindo rachaduras.

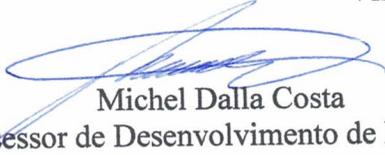
Após estas etapas, deverá ser feito o lixamento para eliminar qualquer tipo de imperfeição com ponta na superfície, evitando que a impermeabilização fure. Nos “cantos vivos”, também deverá ser feito o lixamento, tornando-o arredondado para que o mesmo não danifique a impermeabilização e também para um melhor assentamento da impermeabilização, evitando, assim, que forme bolhas de ar na parte entre a impermeabilização e a parede de concreto do córrego.

Para que a impermeabilização seja de boa qualidade, ela deverá conter as seguintes camadas.

- 01 de mão de aplicação de resina ortoftálica;
- 01 camada de manta de fibra de vidro (300gr);
- 01 de mão de aplicação de resina ortoftálica;
- 01 camada de manta de fibra de vidro (450gr);
- 01 de mão de aplicação de resina ortoftálica;
- 02 de mãos de gel com aditivos de NPG e Proteção UV azul piscina.

A impermeabilização irá conter 07 camadas de proteção, de 05 a 08 milímetros e a empresa deverá dar uma garantia mínima de 2 anos.

Vista Alegre do Prata, 21 de maio de 2024.


Michel Dalla Costa
Assessor de Desenvolvimento de Projetos
CAU A 256996-5

